

Cassette

AUD24RIX / AON24RIX

Cassette





A+ / A++



Binnenunit	Type	AUD24RIX		Type	
	Fabriekscod	AUXG24KRLB		Fabriekscod	Unité intérieure
Buitenunit	Type	AON24RIX		Type	
	Fabriekscod	AOHG24KATA		Fabriekscod	Unité extérieure
Koelmiddel		R32			Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen (+7°C)	kW	7,5 (0,9~8,6)	kW	Puissance (+7°C)
	Electr.verm. (+7°C)	kW	1,97	kW	Puiss. absorb.nom (+7°C)
	COP (+7°C) / SCOP(°)		3,81 / 4,0		COP (+7°C) / SCOP (°)
	Verm. max. bij -5°/-10°/-15°C	kW	6,86/6,28/5,73	kW	Puiss. max. à -5°/-10°/-15°C
Koeling (*)	Vermogen	kW	6,8 (0,9~7,4)	kW	Puissance
	Electr.verm.	kW	2,12	kW	Puiss. absorb.nom
	EER / SEER (°)		3,21 / 6,1		EER / SEER (°)
Pdesign	Verw. (Av.)(-10°C) / koelen	kW	5,4 / 6,8	kW	Chauff. (Av.)(-10°C) / refroid.
Jaarverbruik	Verw. (Av.) / koelen	kWh/jaar	1887 / 390	kWh/an	Chauff. (Av.) / refroid. Consom. Annuel
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m³/h	870/980/1050/1150	m³/h	Débit Q/L/M/H
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	29/32/33/35	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)
	Geluidsvermogen H	dB(A)	49	dB(A)	Niv. son. puiss. H
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.
	Hoogte-breedte-lengte	mm	246-840-840	mm	Hauteur/largeur/profond.
	Inbouwhoogte	mm	256	mm	Hauteur encastrable
Gewicht	kg	24	kg	Poids	
Buitendeel	Geluidsdruk (1m)	dB(A)	54	dB(A)	Niv. son. press. (1m)
	Geluidsvermogen	dB(A)	66	dB(A)	Niv. son. puiss.
	Debiet	m³/h	2885	m³/h	Débit
	Compressor		Twin Rotary		Compresseur
	Werkingslim. verwarmen	°C	-15~24	°C	Plage de fonct. chauff.
	Werkingslim. koelen	°C	-10~46	°C	Plage de fonct. refroid..
Hoogte-breedte-lengte	mm	632-799-290	mm	Hauteur/largeur/profond.	
Gewicht	kg	38	kg	Poids	
Elektr.install.	Voeding	V	230V/1F	V	Alimentation
	Stroom max. verw./koel.	A	12,6/12,6	A	Amp. max chauff. / refroid.
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé
	Hoofdvoeding aanbr.op		Buiten/Ext.		Unité à alimenter
	Sectie voedingskabel	mm²	3G2,5	mm²	Section câble alimentation
Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1,5	mm²	Section entre int. et ext.	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente
	Koelleidingen	inch	1/2 -1/4	inch	Lignes frigorifique
	Leidinglengte min-max	m	5-25	m	Longueur min / max
	Hoogteverschil max	m	20	m	Dénivelé max
Diam. condensafvoer bi/bu	mm	25/32	mm	Diam. évac. condens. int/ext	
Koelmiddel (**)	Koudemiddel		R32		Réfrigérant
	GWP-waarde		675		Valeur GWP
	Standaardvulling-afstand	kg-m	1,25-20	kg-m	Charge standard-distance
	CO ₂ eq. Standaardvulling	ton	0,844	ton	CO ₂ eq. Charge standard
	Bijvulling extra	g/m	20	g/m	Charge supplémentaire
	CO ₂ eq. Bijvulling	ton/m	0,0135	ton/m	CO ₂ -eq Charge supplémentaire
Bevat gefluoreerde broeikasgassen		Ja/Oui		Contient des gaz à effet de serre fluorés	
Hermetisch gesloten koelcircuit		Nee/Non		hermétiquement scellé	




(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(*) suivant la norme EN14511

(**) Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoriseerde broeikasgassen

(**) Le décret Européen n°517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés

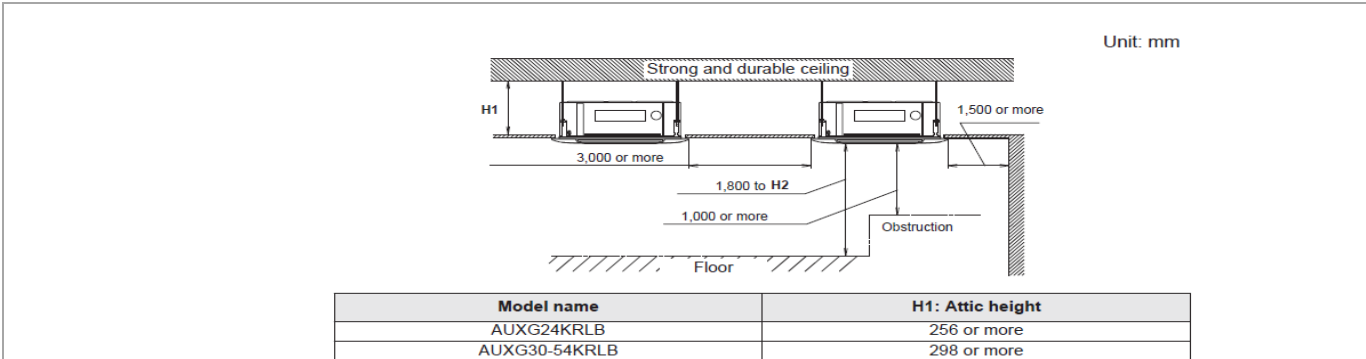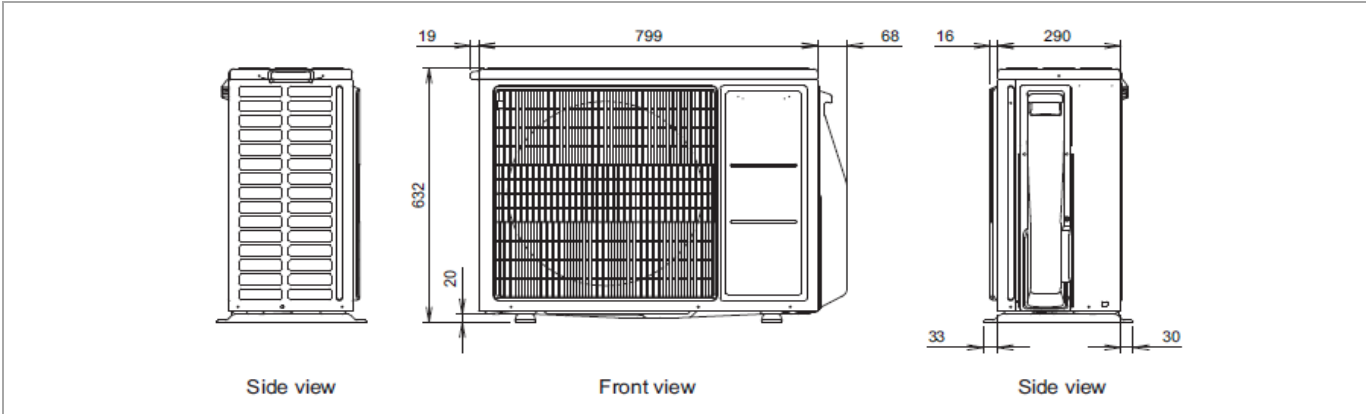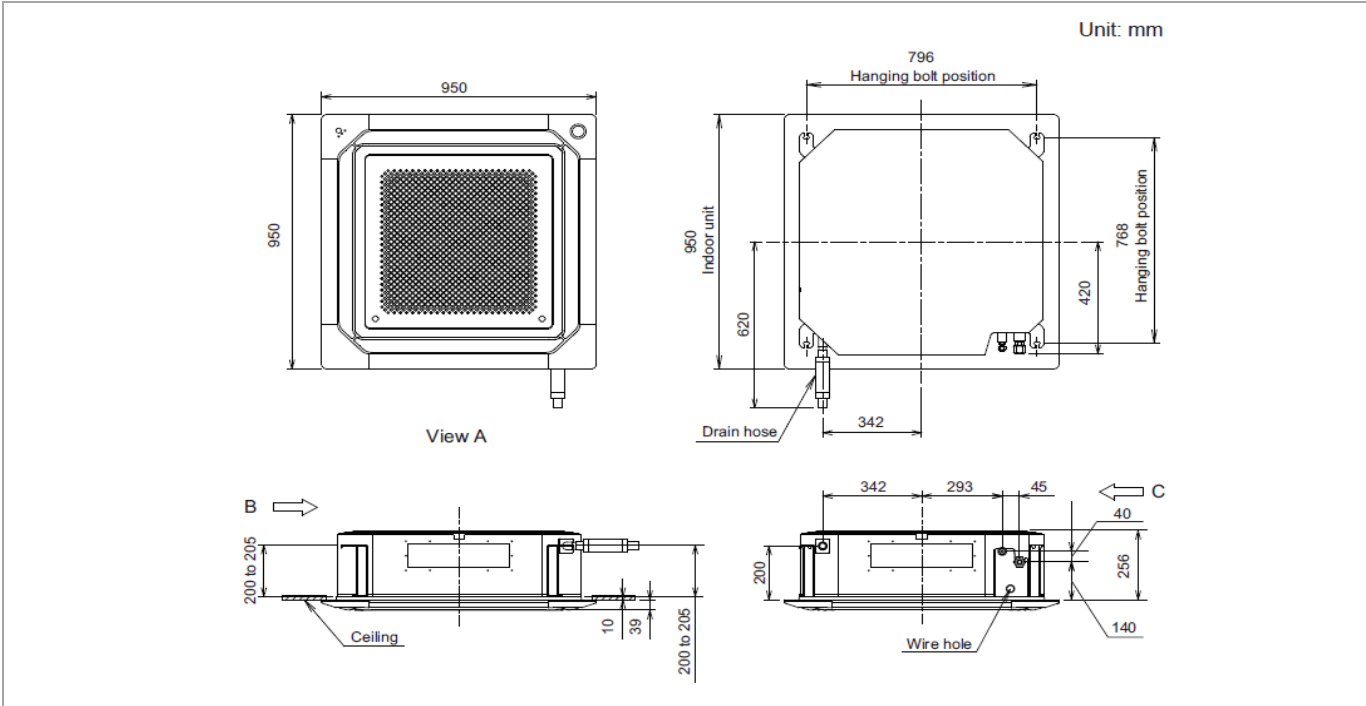

Be sure to make function setting with the remote controller according to the installed ceiling height.

H2: The maximum height from floor to ceiling		
Ceiling height	Model name	
	AUXG24KRLB	AUXG30-54KRLB
Standard	3,000	3,200
High ceiling	3,500	4,200

UTY-RNRGZ3



UTY-RLRG



UTY-RSRG



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM



UTY-LBTGC

